


# Vexve ACG

## Termostatstyrd laddningsgrupp

- På fabriken färdigmonterad kompakt laddningsgrupp, som säkerställer problemfri och snabb installation i system med ackumulatortank och värmekälla.
- Laddningsgruppen åstadkommer en snabb temperaturhöjning i värmekällan och laddningen av ackumulatortanken börjar automatiskt direkt när funktionstemperaturen är uppnådd. Därigenom förbättras värmekällans verkningsgrad och livslängden ökar.
- Under laddningens inledande skede skiftas temperaturen kraftigt i ackumulatortanken, och tack vare detta finns det värmeenergi tillgänglig mycket snabbt efter att eldning påbörjas
- Returtemperaturen kan regleras med växeltermostater
- Laddningsgruppen är lätt att underhålla och alla delar som slits är lätta att byta utan att man behöver tömma systemet på vatten

## Tekniska data

- Laddningspump: Grundfos UPM3 AUTO L -50 (230 VAC 50/60 Hz 2-33 W)
- Maximal panneffekt: 45 kW (maximalt flöde ~2 500 l/h)
- Maximal arbetstemperatur: 110 °C
- Maximalt arbetstryck: 0,6 MPa (6 bar)
- Returtemperatur: Kan justeras genom byte av termostatdel (45, 49, 55, 61, 66, 72 och 80 °C)
- Anslutningsdimension: Rp 32 eller Rp 25 eller CU28mm (integrerad avstängningsfunktion)
- Material: mässing och gjutjärn
- I laddningsventilen integrerad backslagsfunktion
- Mått (bredd x höjd x djup): 385 x 175 x 165 mm
- Vikt: 3,7 kg

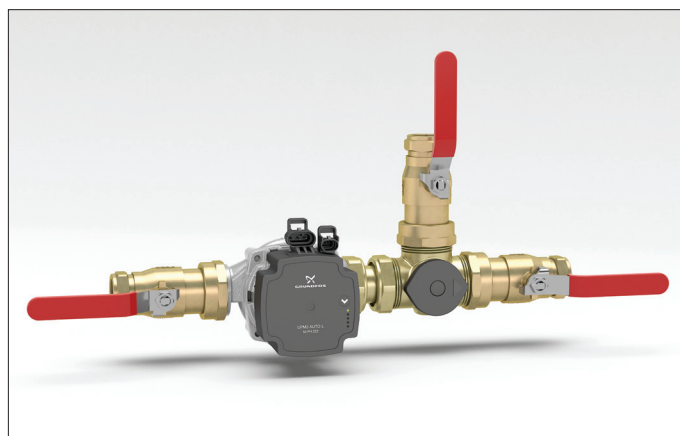

### Beteckning

Vexve ACG

### Produktnummer

1410050 (55/61 °C)  
1410060 (72/80 °C)