

# HCU Basic

HCU Basic on pelkistetyin malli Hydrox-tuoteperheen ohjausyksiköistä. Tuote on oikea valinta tavoitellessasi joustavaa ohjausvaihtoehtoa. Venttiilien ohjaus tapahtuu paikallisesti esimerkiksi huoltoautoon sijoitetun kannettavan sähköhydraulisen pumppukoneikon avulla.

## Tekniset ominaisuudet:

### Ohjausyksikkö

Ohjauskaappi kahden tai neljän hydraulisella toimilaitteella varustetun venttiilin ohjaukseen.

- Neljän venttiilin ohjaukseen tarkoitetun ohjauskaapin mitat: 682 x 895 x 312 mm (L x K x S)
- Kahden venttiilin ohjaukseen tarkoitetun ohjauskaapin mitat: 350 x 1200 x 220 mm (L x K x S)
- Suojaluokitus: IP34
- Nesteen lämpötila: -20 – +80 °C
- Ympäristön lämpötila: -20 – +50 °C

### Ohjauslohko


- Maksimipaine: 350 bar
- Vivun asennot: 2 (Venttiili auki - Venttiili kiinni)
- Yhden sähkö-hydraulisen pumppukoneikon avulla on mahdollista ohjata vain yhtä venttiiliä kerrallaan

### Merkkivalopaneeli

- Ilmaisee venttiilin auki-, väli- ja kiinni-asennot
- Virtalähteenä toimii paristo
- Yhdistetty toimilaitteen asentolähttimeen

### Liitäntä siirrettävälle pumppuyksikölle

- Flat face -pikaliittimet
- Pumppuyksikkö, jossa mukana kuljetuslaatikko, hydrauliset letkut ja sähköjohto

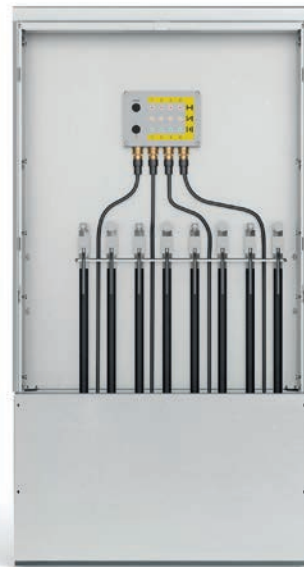

Malli	Tuotenumero
Basic (4 venttiilille)	814000
Basic (2 venttiilille)	814001