

Muovikaivo

Muovikaivo on suunniteltu erityisesti käytettäväksi manuaalisten ja hydraulisten venttiilioperointijärjestelmien kanssa, joissa venttiilit ovat upotettuna suoraan maahan. Kaivo on yksinkertaisempi vaihtoehto betonikammioille — betonin valamisen sijaan polyeteenikammio voidaan asettaa näkyvissä olevien toimilaitteiden päälle ja peittää maa-aineksella. Kaivo on varustettu teleskooppimekanismilla syvyyden säätämiseksi, ja se pysyy pystyssä ilman betonitukirakenteita.

Materiaalit

Kaivon runko / kulkuaukko:	Polyeteeni
Kansi:	Valurauta, 40 tonnia (EN124)


Ominaisuudet

Kulkuaukon rengasjäykkyys:	SN1 (ISO 9969)
Kaivon rengasjäykkyys:	SN2 (ISO 9969)
Paino:	450 kg (oletuskorkeus)
Säädettävä korkeus:	Kaivon runko voidaan leikata halutun pituiseksi paikan päällä

Muovikaivo toimitetaan alumiinitikkailla varustettuna

Vaihtoehdot

Saatavilla eri pituisia kammioita aina 10 metriin asti.
Rengasjäykkyysluokitus (SN2/SN4/SN8) pituuden mukaan.

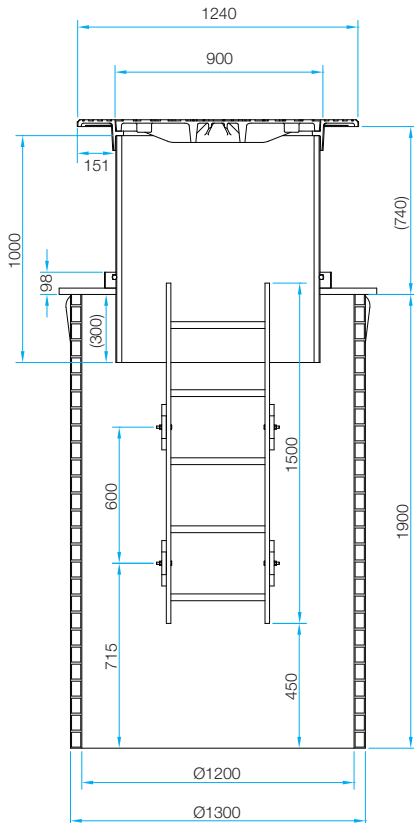

Malli

Muovikaivo Ø1200/900 3 m

Tuotenumero

899 020