

HCU Basic

Le HCU Basic est l'unité de commande la plus simplifiée de de la gamme de produits Hydrox. C'est le choix idéal lorsqu'une option de commande flexible est nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Armoire de commande

Armoire de commande pour le contrôle de deux ou quatre vannes équipées d'actionneurs hydrauliques.

- Dimensions pour quatre unités de commande de vannes
682 x 895 x 312 mm (L x H x P)
- Dimensions pour deux unités de commande de vannes
350 x 1200 x 220 mm (L x H x P)
- Classe de protection : IP34
- Température du liquide : -20 +80 °C
- Température ambiante : -20 +50 °C

Bloc de distribution


- Pression max. : 350 bar
- Positions du levier : 2 (vanne ouverte – vanne fermée)
- Une unité de pompe électro-hydraulique permet de commander une seule vanne à la fois.

Panneau de voyants

- Indique les positions ouverte, neutre et fermée des vannes
- Alimentée par une pile
- Raccordé à l'émetteur de position de l'actionneur

Raccordement pour une unité de pompe portable

- Accouplements rapides avec boîtier à face plate
- L'unité de pompe inclut une valise de transport, des flexibles hydrauliques et un câble électrique

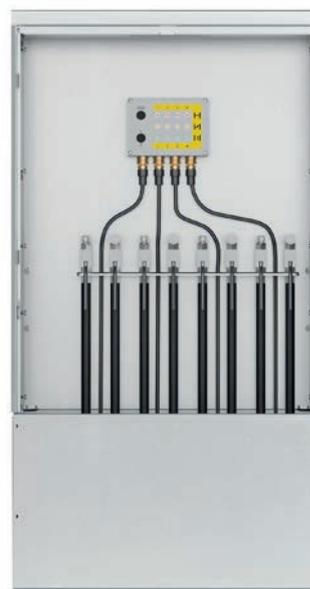

Modèle	Référence
Basic (pour 4 vannes)	814000
Basic (pour 2 vannes)	814001