


# Vexve ACG

## Termostaattiohjattu latausryhmä

- Tehtaalla valmiiksi koottu kompakti latausryhmä, joka varmistaa ongelmattoman ja nopean asennuksen varaaja- ja lämmönlähdejärjestelmiin
- Latausryhmä saa aikaan lämmönlähteen nopean lämpötilannousun ja varaajan lataaminen alkaa automaattisesti heti kun toimintalämpötila on saavutettu, näin lämmönlähteen hyötysuhde paranee ja käyttöikä pitenee
- Latauksen alkuvaiheessa lämpötila kerrostuu varaajaan voimakkaasti, jonka ansiosta lämpöenergiaa on saatavilla hyvin nopeasti polton alettua
- Paluulämpötila on säädettävissä vaihtotermostaateilla
- Latausryhmä on helppo huoltaa ja kaikki kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa ilman, että järjestelmää tarvitsee tyhjentää vedestä

## Tekniset ominaisuudet

- Latauspumppu: Grundfos UPM3 AUTO L -50 (230 VAC 50/60 Hz 2-33 W)
- Maksimi kattilateho: 45 kW (maksimi virtaama ~2500 l/h)
- Maksimi työlämpötila: 110 °C
- Maksimi työpaine: 0,6 MPa (6 bar)
- Paluulämpötila: Säädettävissä termostaattiosaa vaihtamalla (45, 49, 55, 61, 66, 72 ja 80 °C)
- Yhdekoko: Rp 32 tai Rp 25 tai CU28mm (integroitu sulkutoiminto)
- Materiaali: messinki ja valurauta
- Latausventtiiliin integroitu takaiskutoiminto
- Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 385 x 175 x 165 mm
- Paino: 3,7 kg

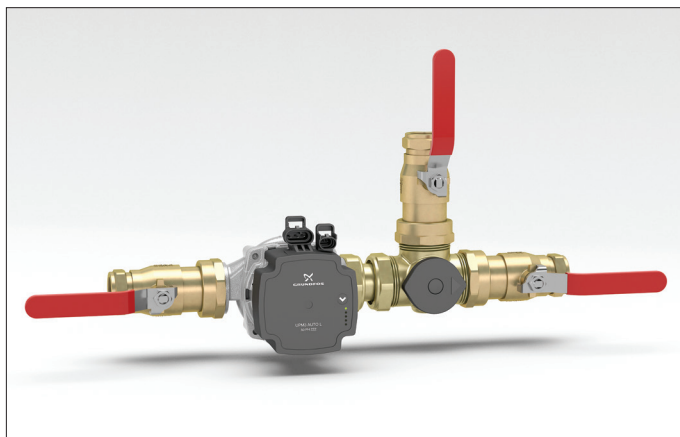

### Nimike

### Tuotenumero

Vexve ACG

1410050 (55/61 °C)  
1410060 (72/80 °C)